


قوطی کف خواب دوارک^۹

راهکار برتر

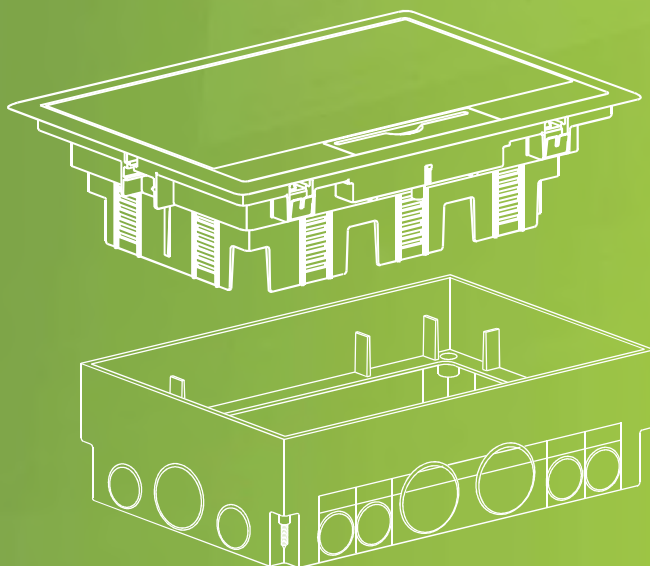

۸ ماژول در ابعاد کوچک

قابلیت تنظیم ارتفاع

ساختار مقاوم



امروزه در ساختمان های تجاری و اداری مدرن ، کابل کشی از کف راهکار جدیدی برای دسترسی به پریزهای برق ، تلفن و شبکه و... می باشد
قوطی کف خواب دوارک با فراهم آوردن این امکان در ابعاد کوچک ، ارتفاع قابل تنظیم کیفیت بالا و قابل رقابت با برندهای مطرح توانسته در بسیاری از پروژههای مطرح کشور حضور یابد.
نصب آسان و گارانتی ۶۰ ماهه تعویض این محصول آنرا به انتخاب برتر کارفرمایان و پیمانکاران ساختمانی در چند ساله گذشته تبدیل کرده است.

قابلیت های درب محصول دوراک که با پلی آمید پوشیده شده

درب قوطی کف خواب دوراک با ورق آهن ۳ میلیمتر مقاوم سازی شده است ، این سنگینی باعث اتوماتیک بسته شدن درب می گردد. با توجه به وجود قطعه سیم گیر قرمز ، کابل های خروجی لای درب گیر نمی کند ، از دیگر مشخصات درب محصول این است که کاربر می تواند جهت درب را ۱۸۰ درجه تغییر دهد و محل خروجی کابل را برعکس نماید. درب محصول با بدنه پلی آمید صنعتی پوشیده است، اما اگر سلیقه کاربر گذاشتن برش سنگ یا موکت باشد می تواند براحتی با باز کردن دو پیچ درب باریک روی آهن را برداشته و روی محصول را با قطعه مورد نظر تکمیل نماید.

قابلیت های تنظیم ارتفاع آسان

ارتفاع فریم زیره محصول که محل ورودی کابل می باشد با چهار پیچ می تواند از بدنه اصلی فاصله بگیرد ، پس از بستن رویه به زیره با دو عدد پیچ فریم به سمت بالا کشیده می شود. در صورت نیاز به ارتفاع بیشتر کاربر می تواند با سفارش فریم دابل به این مهم دست یابد.



ارتفاع محل قرار گیری پریزها در رویه محصول که قطعه مشکی رنگ نامیده می شود می تواند در هفت پله تنظیم گردد ، ۴ قطعه قرمز رنگ L شکل موجود در بسته بندی محصول نیز جهت قفل کردن ضامن قطعه مشکی رنگ بکار می رود.

ظرفیت ۸ ماژول استاندارد

یکی از مزیت های قوطی کف خواب دوراک این است که هر ماژول استاندارد باریک و پهن از هر سازنده ای می تواند در محل های تعبیه شده قرار بگیرد. کاربر می تواند با ترکیب ماژول های پهن و باریک حالت بیشینه را در استفاده از محصول داشته باشد.

همچنین با توجه به ابعاد کوچک محصول و با نگاهی به آینده حتی اگر محصول به ۴ ماژول تجهیز گردد ، جاهای خالی می تواند با قطعه بلنک پر شود در این حالت در آینده در صورت نیاز ، کاربر می تواند براحتی پریز مورد نیاز را جایگزین قطعه بلنک نماید.



نقشه انفجاری محصول

با توضیح قطعه ها

زبانه قفل درب

زبانه کوچکی که باعث می شود درب در صورت گیر کردن پا به سیم و کابل باز نشود

محل خروج کابل با اسپنج ابری

دستگیره و محل خروج کابل

درب محکم شده با آهن

یک عدد ورق آهن گالوانیزه به ضخامت ۳ میلیمتر در داخل درب قرار دارد

ورق گالوانیزه ۳ میلیمتر

رویه آهن با بدنه پلی آمید صنعتی پوشیده شده

بدنه اصلی

جنس بدنه اصلی از پلی آمید صنعتی است که عدم خشک بودن آن باعث نشکستن بدنه می شود

چرخش ۱۸۰ درجه ای درب

جای محل خروج کابل را براحتی تغییر می دهد

قطعه جدا کننده

از زیر قطعه مشکی رنگ بین پریز برق و شبکه یا تلفن قرار می گیرد

قطعه قفل کننده فریم

پس از تنظیم ارتفاع قطعه مشکی رنگ با این چهار قطعه زبانه آن براحتی قفل می گردد

ماژول های ۴۵ در ۴۵

برق ، یو پی اس ، تلفن ، شبکه و ...

قطعه مشکی رنگ محل نصب پریز ها

هر فریم قطعه مشکی رنگ ۴ عدد پریز ۴۵ در ۴۵ در خود جای می دهد دور تا دور بدنه پرفراژ هایی قرار دارد تا بعنوان محل ورود سیم کابل استفاده گردد

گیره سیم گیر

بصورت کشویی از چهار گوشه قطعه مشکی سیم و کابل ورودی را می تواند محکم نگه دارد

قطعه کرکره ای

با توجه به ۷ پله ای که تعبیه شده فریم مشکی می تواند تنظیم ارتفاع از ۷ تا ۱۰ سانت داشته باشد تا پریزهای چوبی بلند باعث بسته نشدن درب محصول نگردد

70 to 100 mm

یونولیت با تراکم بالا

با ضخامت ۲/۵ سانتی متر جهت عدم نفوذ نخاله در مرحله زیر سازی استفاده می شود

فریم زیره

با ۴ پیچ نیمه بسته شده می تواند تنظیم ارتفاع شود

بدنه زیره محصول

در مرحله زیرسازی کف ساختمان در محل های تعبیه شده قرار می گیرد تا سینی و لوله های کابل وارد آن شود

پرفراژهای متعدد ورودی سینی و لوله

جعبه زیره با ارتفاع ۷/۵ سانتی متر دارای ۶ عدد پرفراژ قطر ۴۰ میلیمتر و ۱۲ پرفراژ ۲۵ میلیمتر می باشد. کاربر می تواند با ایجاد برش در هر اندازه و هر محلی از بدنه زیره کابل را وارد نماید حتی کف محصول




تحمل فشار


تست فشار مطابق با استاندارد EN 50085-2-2

مطابق با استاندارد EN 50085-2-2

قوتی کف خواب ۸ ماژول	
فشار در سطح کوچک	نیرو (واحد نیوتن)
درب مقاوم شده با ورق آهن گالوانیزه	۳۰۰۰
فشار در سطح بزرگ	نیرو (واحد نیوتن)
درب مقاوم شده با ورق آهن گالوانیزه	۵۰۰۰

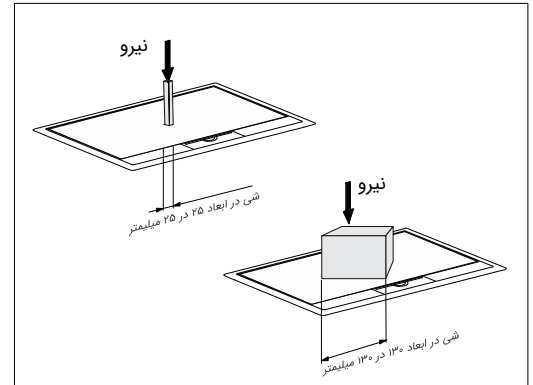


تنظیم ارتفاع

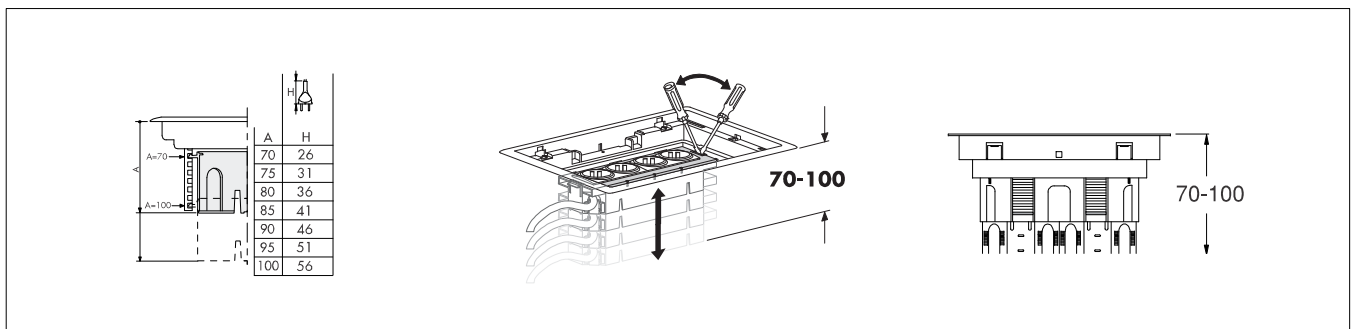


جهت نیاز به تنظیم ارتفاع بیشتر با واحد خدمات دوراک تماس حاصل فرمایید.


مشخصات نصب


نصب در کف کاذب

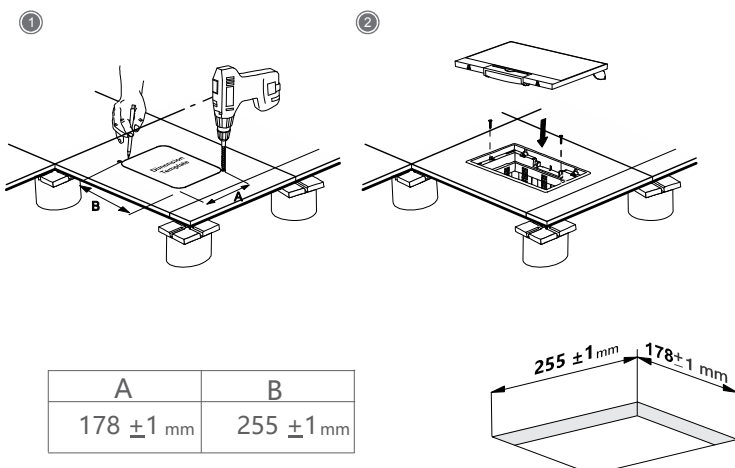

نصب در بتن

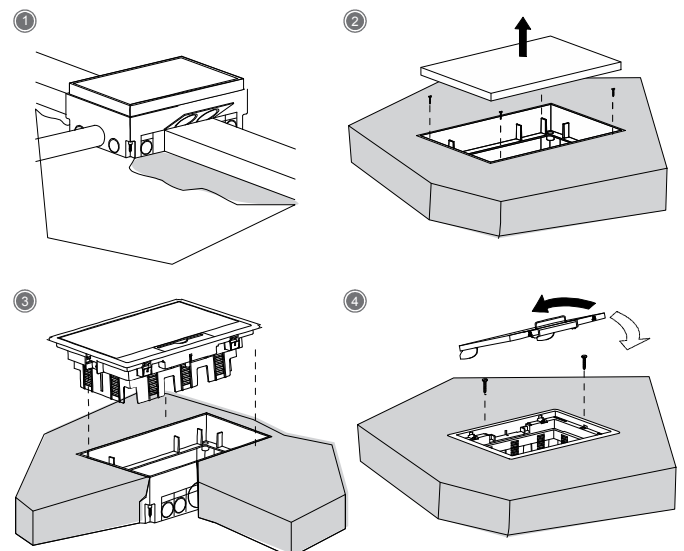

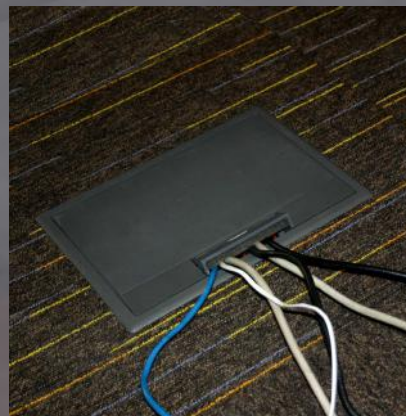

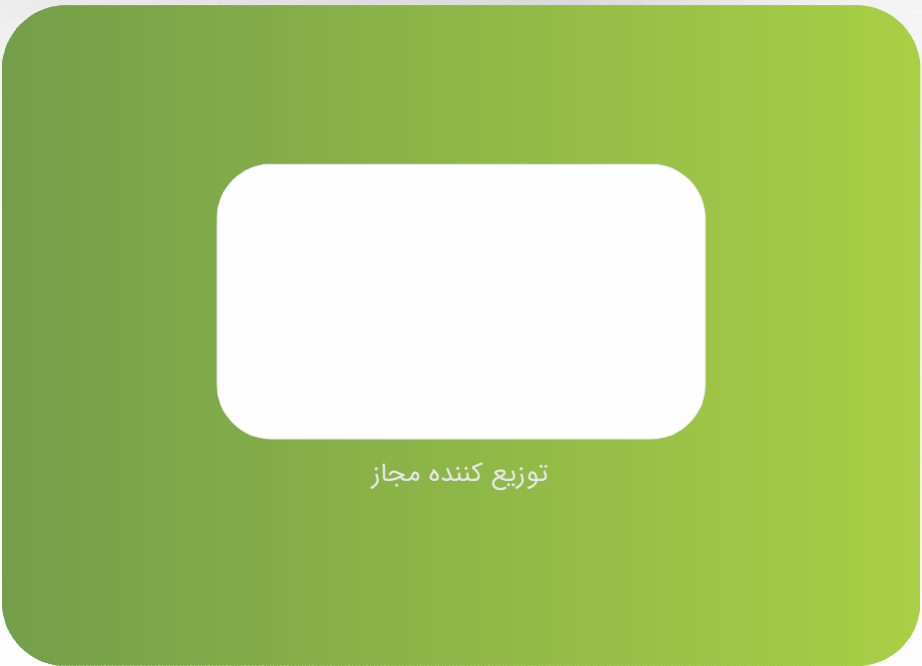

www.dorak.ir